

P ▲ R ▲ G D O X™



**Olaya dayalı İçortam
Güvenlik IP Kamera / HD
Sesli Dedektör**

Kullanım Kılavuzu

****Insite GOLD ve SWAN
Server ile uyumlu****




HD78F - Wi-Fi Bağlantı üzerinden Insite App

HD78 - CAT5 Kablo Kullanarak Bus kablo

ve/veya Ethernet (HD78) Kablo Bağlantısı

HD78/F kamerayı 4 kablolu bus bağlantısı için iki bükümlü çift ve Ethernet hattı için iki bükümlü çift olarak tek bir CAT5 veya daha yüksek kablo ile bağlayın. Maksimum CAT5 kablo uzunluğu 50 metredir.

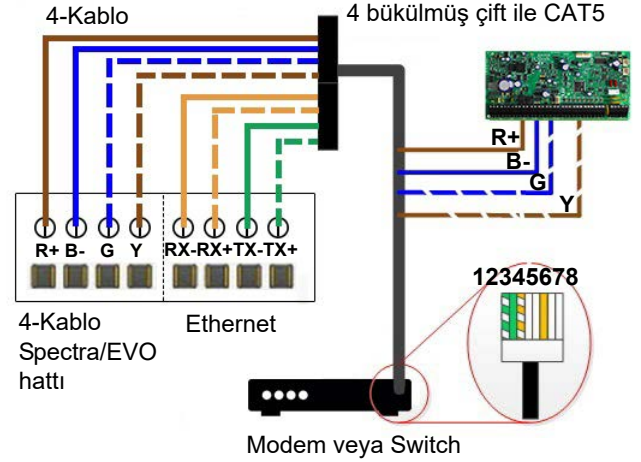

Açıklama


HD78/F Olaya Dayalı İçortam Güvenlik IP Kamera kombinasyonu ile birlikte güvenlik dedektörü güvenlik sistemleri için video/ses çözümü sağlar. 720P çözünürlükte Gündüz/Gece görüşünü ve Hi-Fi ses kaydını, olay kaydını 40 dakikanın üzerinde dahili kapasite ile sağlar.

HD78 Kurulumu


**Vidayı açın ve
kapağı sökün**



**Duvar üzerine
monte edin**

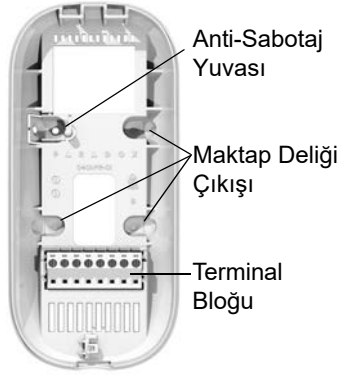


Ayak Montajı

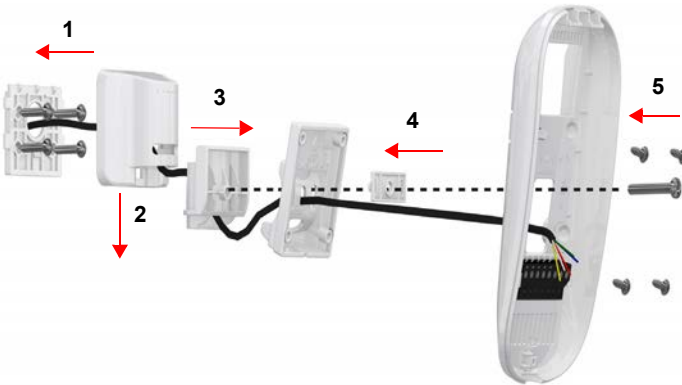

Programlama

Gücü Bağlayın, Sabotajı Açın

1. HD78F - Android cihazınızda etkin nokta etkileştirin
2. HD78/F - InsiteApp başlatın
3. Menüye gidin, kurulumu seçin
4. Ekran yönergelerini takip edin

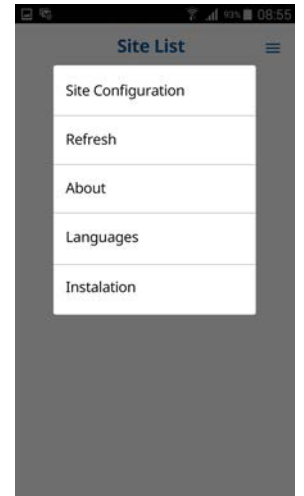


LED Durum Göstergesi

PIR algılaması dışında, LED'ler kilit mekanizması açık iken etkindir.


LED	İşlevsellik	LED Ekran
TX	Digiplex/Spectra Data TX	Yeşil yanıp söner. Data iletimi. Kapalı: Data iletimi yok.
RX	Digiplex/Spectra Data RX	Yeşil yanıp söner: Data alımı Kapalı:Data alımı yok
▲	Cihaz yazılım güncellemesi ilerleme	Mor yanıp söner.
	VOD*	Mavi yanık
	Güç verilince	Mavi yanıp söner
	Yerleştirme modu	Mavi yanıp söner
	Panel bus bağlantısı yok	Kırmızı yanıp söner
	Bus düşük güç	Kırmızı yanıp söner
	Pır algılama	Kırmızı 3 saniye yanar
🌐	Wi-Fi aktif	Yeşil Yanık
🌐	LAN 10/100Mb link	Yeşil yanık: LAN aktif

*VOD Açık/Kapalı LED'i Insite GOLD uygulamasını kullanarak SADECE master tarafından kontrol edilir.

Üstten Görünüm

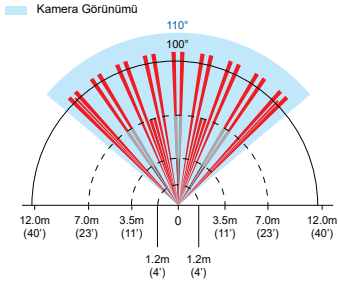

Yandan Görünüm

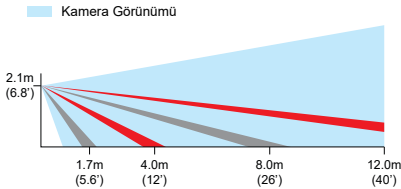

CE Uygunluk Beyanı'na
<http://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=13> adresinden söz konusu ürünü seçerek ulaşabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Görüntü Çözünürlüğü	1280 x 720
Görüntü Algılayıcı Türü	1.4 megapiksel, CMOS sensör, 7V/LUX.Sn.
Video Akışı	720p H.264 10 FPS
HD Ses	16 bit, 24 KHz Örnekleme oranı, 32 Kb/s mono
Olay öncesi kayıt	3 saniye (renkli mod)
Dahili depolama	4 GB
Algılama Hızı	0.2 m/s ile 2.5 m/s (0.6 ft/s ile 11.5 ft/s)
Gerilim Girişi	Nominal: 12VDC, ile 9-16VDC
Maksimum Akım Tüketimi	350mA - IR Aydınlatma AÇIK 250mA - IR Aydınlatma KAPALI 100mA - Sistem AC / Pil Kullanımı
PIR Tipi	Quad PIR, otomatik darbe, çift kenar, dijital dedektör
Boyutlar / Ağırlık	H x W x D: 15 x 7.1 x 6cm (6 x 2.8 x 2.4in) / 163g (5.75oz)
Çalışma Sıcaklığı	-20° C to +40° C (-4° F to 104° F)
Uyum	EN 50131-2-2 2.Sınıf Çevresel
Montaj Yüksekliği	2.1m - 2.7m (7ft - 9ft)
Montaj Seçenekleri	Duvar veya köşe, İsteğe bağlı döner konsol
Uyumluluk	SP5500, SP6000 ve SP7000

HD78/F Özellikler

- Security Event-Driven - Files linked to events
- Model: HD78F Wi-Fi/Ethernet, HD78 Ethernet
- Insite GOLD ile ücretsiz uygulama ve ParadoxMyHome DNS üzerinden uzaktan erişim (yıllık ücretlendirme)
- Satın alma sonrası ücret alınmayan Google Drive bulut depolama alanı
- Video akışı 720P H264; HD Ses
- Video/Audio Kayıt Seçenekleri; VOD talep üzerine kayıt ROT alarm durumunda kayıt
- Ücretsiz Insite GOLD uygulaması Kolay kurulum ve programlama, görüntüleme, kurma / devreden çıkarma / erişim ve PGM aktivasyonları.
- Video dosyası oynatılırken Insite GOLD'da otomatik depolama
- Alarm öncesi -3 sn. kayıt
- Push bildirimleri
- Dahili Güvenlik Sınıfı Dörtü PIR dedektör
- Video Canlı Paylaşım - En fazla 4 katılımcı ile canlı video paylaşımı
- Gece Aydınlatma IR LED'leri
- Paradox Spectra (SP5500, SP6000, SP7000), EVO192 ve EVOHD ile uyumlu