

IRIS TTE Loop

Çevrim Geniřleticisi; Teletek Electronics Protokolü


Açıklama

IRIS TTE Loop, IRIS adreslenebilir yangın alarm sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanan 1 adet çevrim için çevrim genişleticidir. Çevrim genişleticisi TTE (Teletek Electronics) haberleşme protokolünü destekler ve SensoIRIS serisi detektör, modül ve sirenlerle çalışmak için tasarlanmıştır.



Teknik ve İşlevsel Özellikler

Haberleşme protokolü	TTE (Teletek Electronics)
Maksimum güç tüketimi	500mA
Maksimum cihaz sayısı	250
Bağlantı iletkenleri	0.4mm ² - 2.0mm ²
Çalışma ısısı	-10°C ila +65°C
Bağıl neme dayanıklılık	(93 ± 3)% @ 40°C
Ağırlık	~30g
Ebatları	75x80mm

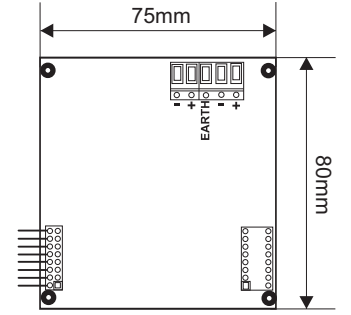

Ambalaj

- **Tekli ambalaj** - 108x108x46mm, içinde 1 adet IRIS TTE çevrim genişletici

Uyumlu Ürünler

- **IRIS** - Adreslenebilir yangın ihbar paneli
- **SensoIRIS detektörleri** - T110, T110 IS, S130, S130 IS, M140, M140 IS
- **SensoIRIS Manüel Tuşlar** - MCP150
- **SensoIRIS Modülleri** - MIO, MC-Z, MOUT, MISO, MINP, GAS
- **SensoIRIS Sirenleri** - WSOU, WSST, BSOU, BSST

İrtibat Bilgileri: