

SIMPO

Adreslenebilir yangın paneli

EN54-2/4

Açıklama

Analog adreslenebilir yangın ihbar paneli Simpo, 500 cihaza kadar küçük adreslenebilir sistemler için ideal çözümdür. Panel, 2 çevrim kapasiteli ve 48 zon göstergelidir. Her çevrim Teletek Electronics protokolünü destekleyen SensoIRIS serisinden 250 adet cihaz kapasitelidir. Sistem durumu, LCD ekran ve LED göstergeleri vasıtasıyla görüntülenir. Simpo panel kutusu metaldir. Çoklu dil desteği sunar.

Panel doğrudan **ProSTE** yazılımı ile programlanır.



İşlevsel Özellikler

Çevrim sayısı	2
Çevrime bağlı cihaz sayısı	250
Zonlar	48
Çıkışlar (izlenen, röleli)	5
Çıkışlar (izlenmeyen, programlanabilir, röleli)	4, 15A@24VDC
Girişler	3
Olay hafızası	10 240
Ekran	LCD 4*40 karakter
Çoklu dil desteği	Evet
Gündüz/Gece modu	Evet

CE 14
1293

DoP No: 001

1293-CPR-0401
Tested by EVPU

Teknik Özellikler

Besleme voltajı	90 ÷ 264 VAC
Frekans	47 ÷ 440 Hz
Yedek besleme	1 batarya, 12V/ 18Ah
Elektrik çıkışı	4.2A
Çalışma ısısı	-5°C ila +40°C arası
Bağıl neme dayanıklılık	95 %
Ağırlık (bataryasız)	~4.2kg
Ebatları	306x412x81.2mm

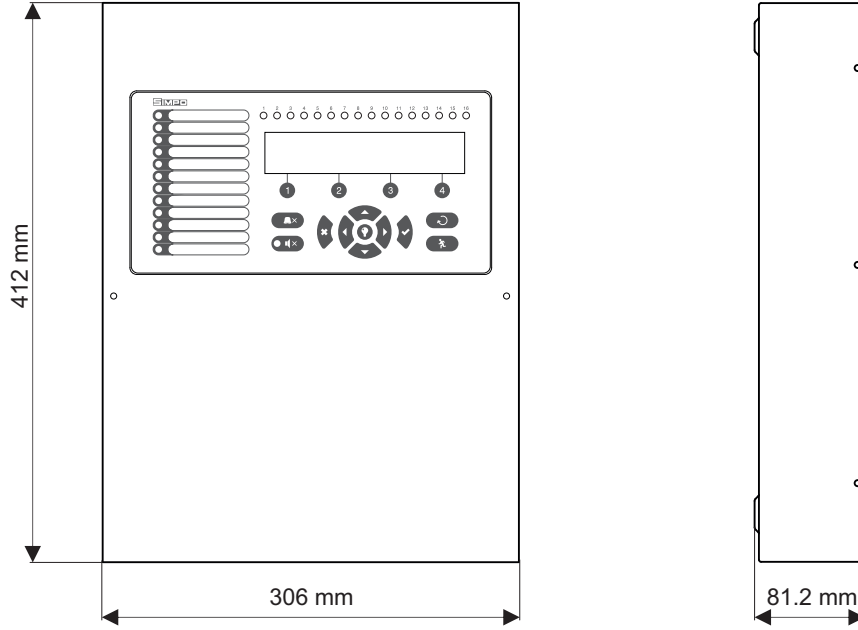
Uyumlu Ürünler

- Simpo TTE Çevrim genişleticisi
- SensoIRIS Dedektörleri
- SensoIRIS Modülleri
- SensoIRIS Sirenleri/Flaşörlü siren
- ProSTE Programlama yazılımı

İrtibat Bilgileri

SIMPO

Adreslenebilir yangın paneli

EN54-2/4**Ambalaj**

- **Tekli ambalaj** - 1 adet SIMPO adreslenebilir yangın paneli, ebatları 420x314x90mm
- **Çoklu ambalaj** - 3 adet SIMPO adreslenebilir yangın paneli, ebatları 445x305x340mm

İrtibat Bilgileri