

HAC-ME1200BP-PIR-0280B

2MP HDCVI MotionEye Kamera

Genel Özellikler



- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çıkışı değiştirilebilir (sadece video)
- 2.8mm sabit lens
- 10m / 110 ° algılama aralığı / açısı
- Kuanterniyonik dijital sensör
- Maks. IR uzunluğu 20m, Akıllı IR
- IP67, DC12V



Teknik Özellikler

| Model | Dahua HAC-ME1200BP-PIR-0280B Teknik Özellikleri |
|--------------------------|---|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS |
| Efektif Piksel | 1920(H)×1080(V), 2MP |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1/4~1/100000s NTSC: 1/3~1/100000s |
| Min. Aydınlatma | 0.02Lux / F2.0 (Renkli), 30IRE, 0Lux IR |
| S / N Oranı | 65dB'den fazla |
| IR Mesafesi | 20m'ye kadar (66feet) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 1 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit lens / sabit iris |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 2.8mm |
| Maks. Diyafram | F2.0 |

HAC-ME1200BP-PIR-0280B

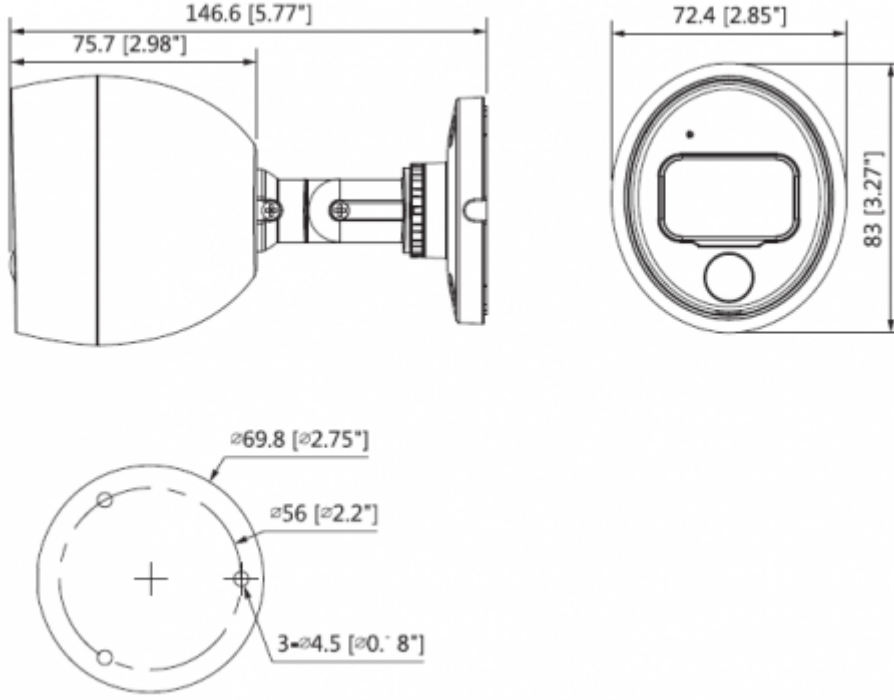
2MP HDCVI MotionEye Kamera

| | |
|-------------------------|--|
| Görüş Açısı | H: 112 ° |
| Odak Kontrolü | - |
| Odak Mesafesini Kapatma | 500mm 19.7 " |
| PTZ | |
| Pan / Tilt Aralığı | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360° |
| Video | |
| Çözünürlük | 1080P (1920 x 1080) |
| Frame Oranı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
| Video Çıkışı | 1 kanallı BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS video çıkışı (geçiş yapabilir) |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Manuel |
| OSD Menü | Çoklu dil |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR |
| WDR | DWDR |
| Kazanç Kontrolü | AGC |
| Parazit Azaltma | 2D |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / manuel |
| Akıllı IR | Otomatik / manuel |
| Pir | |
| Bulma | Pasif kızılötesi |
| Algılama Aralığı | 10m, 110 ° |
| Alarm İstemi | Kırmızı led |
| Kurulum Yüksekliği | Default braketi, duvar montajı, 2.2-2.5m |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 altpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1) |
| Arayüz | |
| Ses Arayüzü | - |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12V DC ±% 30 |
| Güç Tüketimi | Maksimum 4.1W (12V DC, IR) |

HAC-ME1200BP-PIR-0280B

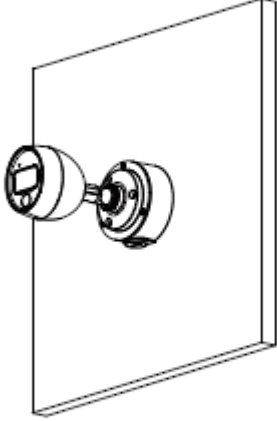
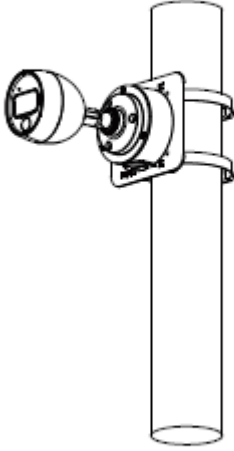
2MP HDCVI MotionEye Kamera

| Çevre Koşulları | |
|------------------------------------|---|
| Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 50 ° C (+ 14 ° F ~ 122 ° F) /% 95'den az RH * Başlangıç -10 ° C'nin üstünde (14 ° F) yapılmalıdır. |
| Dayanıklılık Koşulları | -10 ° C ~ + 50 ° C (+ 14 ° F ~ 122 ° F) /% 95'den az RH |
| Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası | IP67 |
| Kasa | Alüminyum (Ön Kapak) + Plastik (Arka Namlu) |
| Boyutlar | 146,6 mm x 72,4 mm x 83 mm |
| Net Ağırlık | 0.23 kg |



HAC-ME1200BP-PIR-0280B

2MP HDCVI MotionEye Kamera

| Junction Mount | Pole Mount |
|---|--|
| PFA134 | PFA134 + PFA152-E |
|  |  |