ITC237-PW1B-IRZ

2 Megapiksel Full HD WDR Erişimli ANPR Kamera

Genel Özellikler

- Kameranın içine LPR algoritması ile Gömülü
- Plakası kesimi , genel resim anlık görüntü ve video kaydı mevcut
- Beyaz liste veritabanına entegre bariyer
- Güçlü 2.7-12mm motorize lens ve IR ışığı, monitör için ideal ANPR mesafesi 3 ~ 8m
- Geniş çalışma sıcaklığı, IP67, IK10 ve dış mekan uygulamaları için üstün performans
- Gerçek WDR teknolojisi

Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Dahua ITC237-PW1B-IRZ Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 inç 2 Megara CMOS
Maks. Çözünürlük	2MP, 1920 (H) x 1080 (V)
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	0. 005Lux / F1.6 (Renkli), 0Lux / F1.53 (IR)
Elektronik Shutter Hızı	1/50 ~ 1/10000
IR Mesafe	3 ~ 8m
IR LED	4
Lens	
Lens Tipi	Motorize / Otomatik İris (DC)
Montaj Tipi	Board-in Type
Odak Uzaklığı	2.7mm~12mm
Maks. Açıklık	F1.6
Görüş Açısı	H: 101˚ ~ 36˚ V: 53˚C ~ 20˚C
Odak Kontrolü	Otomatik

Odak Genişlik Aralığı	1 şerit
Odak Mesafe Aralığı	3-8m
Akıllı Fonksiyonlar	
Plaka Tanıma (LPR)	Gömülü
Algılama Modeli	Döngü veya video algılama
Enstantane Fotoğraf	Resim için plakaya genel bakış ve kesme
OSD Kaplaması	Zaman, yer, plaka numarası, şerit hayır
Beyaz Liste	10000 kayıt
Bariyer Kontrolü	Bariyeri kontrol etmek için 1 kanal alarm çıkışı
Network	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
ONVIF	CGI, SDK, ONVIF
Maks. Kullanıcı Erişimi	20
Web Görüntüleyici	IE8, IE9, IE10, IE11, Krom V33, V41
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, TCP / IP, UDP, NTP, DHCP, DNS
Kenar Depolama Alanı	Micro SD, Maks. 64GB Durum Anında Kayıt İçin Yerel PC Ekran
Yönetim Yazılımı	DSS
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.264M / H.264H / H.264B
Çözünürlük	1080P (1920×1080)
Frame Oranı	1080P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR VBR
Bit Oranı	32 ~ 16384 Kb / sn
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Çift Akış	Destek, ana ve alt akış
BLC Modu	BLC HLC WDR (140db)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D
Sertifikalar	

ITC237-PW1B-IRZ

2 Megapiksel Full HD WDR Erişimli ANPR Kamera
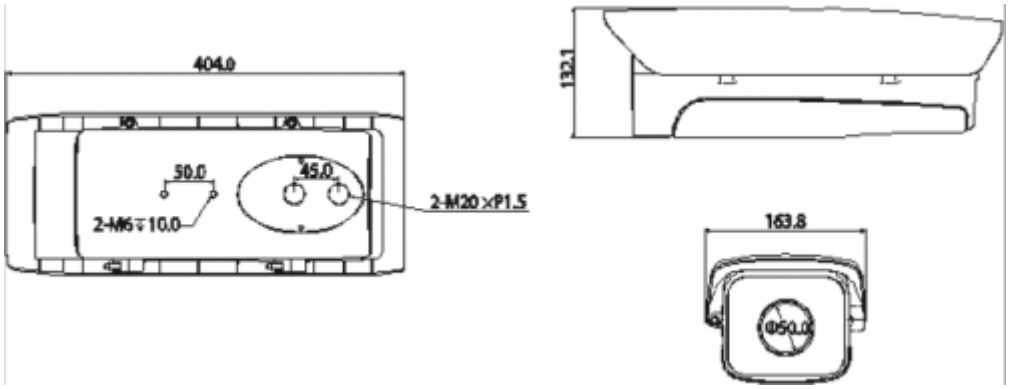
Sertifikalar	CE FCC
Arayüz	
Ses Arabirimi	Giriş / Çıkış 1 Giriş / 1 Çıkış
RS485	–
Alarm	2/1 kanal Giriş / Çıkış
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<15W (IR, motorize lens)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C,% 95 RH'den az
Koruma Sertifikası ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67, IK10
Kasa	
Boyutlar	273.30mm × 94.8mm × 94.8mm
Net Ağırlık	1,12 kg (ambalajlı 1,52 kg)