


## VAS-740F

Harici Flaşörlü Alarm Sireni

## TFS-5792

Harici Flaşörlü Alarm Sireni

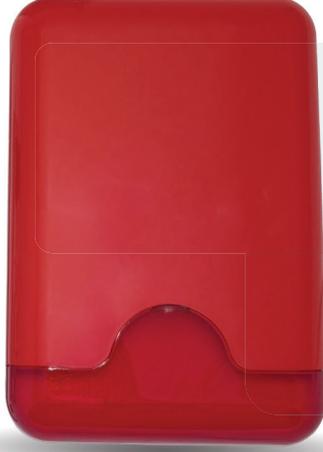

### VAS-740F

Harici Flaşörlü Alarm Sireni

Her marka konvansiyonel yangın algılama sistemleri için tasarlanmış, harici ortam kullanımına uygun flaşörlü sirenlerdir.

#### GENEL ÖZELLİKLER

- 6 Adet süper parlak LED / Flaşör
- 110dB/24V - 100dB/12V

Teknik Özellikler	VAS-740F
Çalışma Tipi	Harici
Ses Seviyesi	110 dB $\pm$ 5 dB (24VDC,1 metrede) 100 dB $\pm$ 5 dB (12VDC,1 metrede)
Flaşör	6 Adet süper parlak led
Çalışma Gerilimi	12-28 VDC
Alarm Akımı	110 mA@24V 55 mA@12V
Boyutlar (mm)	215 x 300 x 60 mm
Gövde Malzemesi	UL 94 yanmazlık özelliğinde ABS - Kırmızı
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ile +70°C arası



### TFS-5792

Harici Flaşörlü Alarm Sireni

Teknim TFS-5792 serisi harici yangın alarm flaşörlü sirenleri estetik tasarımı ve düşük güç kullanımı ile her marka yangın algılama sistemlerinde kullanıma uygundur.

#### GENEL ÖZELLİKLER

- Çalışma Gerilimi 24VDC - 28VDC
- Çalışma Akımı : 285mA@24V 6 adet ultra parlak LED/Flaşör
- 115dB ses seviyesi (24V DC, 1m mesafeden) Kırmızı
- UL94 yanmazlık özelliğinde Polikarbonat 2,8MM lik gövde
- IP65 Koruma sınıfı

Teknik Özellikler	TFS-5792
Güç Girişi	24VDC – 28VDC
Alarm Durumu Akım Tüketimi	285 mA $\pm$ %10 ( @24VDC )
Ses seviyesi	115 dB $\pm$ 3 dB (24VDC,1 metrede)
Koruma Sınıfı	IP65
Nem	+40°C'de %0 ile %95 rH arasında.
Gövde Malzemesi	UL94 Polikarbonat
Kullanılan Kablo Kesiti	0.28mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup>
Ağırlık	762Gr
Piezo	2 adet piezzo takılabilir
Kullanım Alanı	Bina dışı kullanım / Tip B cihaz