

DS-7216HUHI-K2 (S)

16-kanal 5 MP 1U H.265 DVR

Genel Özellikler

- 16 kanal ve 2 HDD 1U DVR
- H.265 pro + sıkıştırma teknolojisi
- 8 MP @ 8 fps, 5 MP @ 12 fps'ye kadar kodlama yeteneği
- Adaptif olarak 5 sinyal girişi (HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP)
- 32 adede kadar network kamerası bağlanabilir.



Teknik Özellikler

Hikvision DS-7216HUHI-K2 (S) Teknik Özellikleri	
Çevre Koruması	
Çizgiyi Geçme Algılama / İzinsiz Giriş Algılama	2 kanal Geliştirilmiş VCA modu açık: 16 kanal
Kayıt	
Video Sıkıştırma	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Kodlama Çözünürlüğü	8 MP Lite modu etkinleştirilmediğinde: 8 MP / 5 MP / 3K / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF 8 MP Lite modu etkinleştirildiğinde: 8 MP Lite / 5 MP / 4 MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Frame Hızı	Ana akış: 8 MP Lite modu etkinleştirilmediğinde: 8 MP @ 8 fps / 5MP @ 12 fps / 3K @ 12 fps / 4 MP @ 15 fps / 3 MP @ 18 fps 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) *: 8 MP @ 8 fps yalnızca DS-7204HUHI-K2'nin 1. kanalı için kullanılabilir. 8 MP Lite modu etkinleştirildiğinde: 8 MP Lite / 5 MP @ 12 fps / 4 MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15 fps *: 8 MP Lite yalnızca DS-7204HUHI-K2 için mevcuttur.Alt akış: 25fps'de WD1 / 4CIF / CIF (P) / 30fps (N)
Video Bit Hızı	32 Kbps - 10 Mbps
Çift Akış	Mevcut
Akış Türü	Video, Video ve Ses

DS-7216HUHI-K2 (S)**16-kanal 5 MP 1U H.265 DVR**


Ses Sıkıştırma	G.711u
Ses Bit Hızı	64 Kbps
Video ve Ses	
IP Video Girişi	8 kanal (24 kanala kadar) Gelişmiş IP modu açık: 16 kanal (32 kanala kadar), her biri 4 Mbps'ye kadar. 8 MP'ye kadar çözünürlük H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IP kameraları destekler.
Analog Video Girişi	16-kanal BNC arayüzü (1.0 Vp-p, 75 Ω), koaksitron bağlantısını destekler.
HDTVI Girişi	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25
AHD Girişi	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HDCVI Girişi	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVBS Girişi	PAL/NTSC
CVBS Çıkışı	1 kanal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), çözünürlük: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
VGA Çıkışı	1-kanal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI Çıkışı	1-kanal, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Ses Girişi	4 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) Koaksiyel kablo ile 16 kanal
Ses Çıkışı	1-kanal, RCA (Linear, 1 KΩ)
İki Yönlü Ses	1-kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (ilk ses girişini kullanarak)
Eşzamanlı Playback	16-kanal
Network	
Toplam Bant Genişliği	128 Mbps
Gelen Bant Genişliği (Gelişmiş IP Modu)	128 Mbps'ye kadar
Uzak Bağlantı	128
Network Protokolü	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Network Arayüzü	1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet arayüzü
Yardımcı Arayüz	
SATA	2, SATA arayüz
Kapasite	Her disk için 10 TB'a kadar kapasite

DS-7216HUHI-K2 (S)

16-kanal 5 MP 1U H.265 DVR

Seri Arayüz	RS-485 (yarı çift yönlü)
USB Arayüz	Ön panel: 1 × USB 2.0 Arka panel: 1 × USB 3.0
Alarm Girişi / Çıkışı	16/4
Genel Özellikler	
Güç Kaynağı	12 VDC, 5 A
Tüketim (HDD Olmadan)	≤ 25 W
Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C ile +55 ° C (+14 ° F ile +131 ° F)
Çalışma Nemi	% 10 ila% 90
Boyutlar	380 × 320 × 48 mm
Net Ağırlık (HDD Olmadan)	≤ 2 kg

Physical Interface

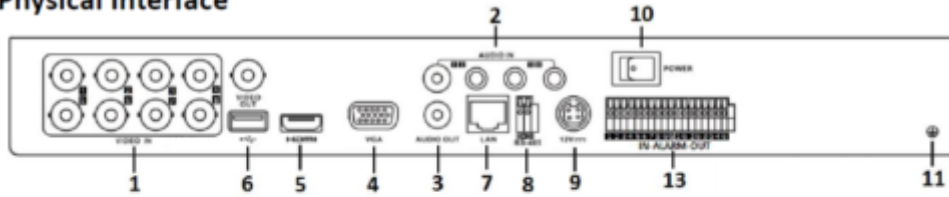

*: The rear panel of DS-7204/7216HUHI-K2 provides 4/16 video input interfaces.

No.	Description	No.	Description
1	Video and Coaxial Audio In	8	RS-485 Serial Interface
2	AUDIO IN, RCA Connector	9	12 VDC Power Input
3	AUDIO OUT, RCA Connector	10	Power Switch
4	VGA Interface	11	GND
5	HDMI Interface	12	VIDEO OUT
6	USB Interface	13	Alarm In/Out
7	LAN Network Interface		