

## TFS-3192R/W




Flaşörlü Yangın Alarm Sireni, Kırmızı / Beyaz



Teknim TFS-319X serisi dahili yangın alarm flaşörlü sireni estetik tasarımı ve düşük güç kullanımı ile her marka yangın algılama sistemlerinde kullanıma uygundur. TFS-3192 Flaşörlü sireni, dedektör tabanına benzeyen taban yapısı sayesinde montaj kolaylığı sağlar.

### GENEL ÖZELLİKLER

- EN 54-3 ve EN 54-23 Sertifikalıdır
- Tavan ve duvar montajına uygun tasarım
- Düşük akım tüketimi
- 100dB yüksek ses seviyesi
- IP21C koruma sınıfı
- Sızdırmaz contalı piezo
- Kırmızı/Beyaz, şeffaf UL94 yanmazlık özelliğine sahip polikarbonat plastik kasa

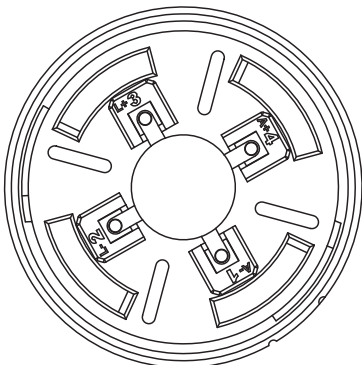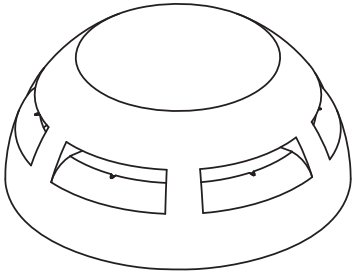

Teknik Özellikler	TFS-3192W/R
Standart	EN-54/3 EN-54/23
Çalışma Tipi	LED+Piezzo
Ses Seviyesi	100 dB±2 dB (24VDC,1 metrede)
Kapsama Alanı	W-2,4-4
Flaşör	1san. on/1 san. Off
LED Rengi	Kırmızı/Beyaz
LED Özelliği	Geniş Açılı 7 adet parlak LED
Ses Elemanı	Sızdırmaz contalı Piezzo Eleman
Çalışma Gerilimi	24-28 VDC
Alarm Akımı	19mA.
Boyutlar (mm)	Ø:110mm, h:55mm (Taban Dahil)
Gövde Malzemesi	UL94 yanmazlık özelliğinde ABS plastik
Kullanılan Kablo Kesiti	0.4mm <sup>2</sup> ~ 1.5mm <sup>2</sup>
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ile +55°C arası
Nem	95% RH (en fazla)
Koruma Sınıfı	IP21C